

Ocean 12 V4.

Техническая спецификация

BERRY  ALLOC

03/2024

	Количество	m ²	ft ²	Вес
1 упаковка Ocean 12 V4	6 планок	1,47 m ²	15.80 ft ²	16 кг
1 паллета Ocean 12 V4	56 упаковок	82,23 m ²	885.07 ft ²	908 кг



Описание товара

Размеры	1288 x 190 MM
Толщина	12 мм
Фаска	4
Замковая система	PentaLoc
Класс истираемости согласно EN10874	23 интенсивное бытовое использование 33 Интенсивное коммерческое использование
жилищная гарантия	срок службы
коммерческий гарантия	10 лет




условия гарантии на сайте www.berryalloc.com.

Строение

Верхний слой	аминированная бумага, пропитанная меламиновой смолой
Основа	Влагостойкая HDF обработана водоотталкивающим составом hydro+
Стабилизирующий слой (балансир)	ламинированная бумага, пропитанная меламиновой смолой

Характеристики

Устойчивость к истиранию	EN 13329	AC5 (IP ≥ 6000)
Ударопрочность	EN 13329	Маленький шар: ≥ 70мм- Большой шар: ≥ 1000мм
Толщина набухания	ISO 24336	12% (требование ≤ 15%)
Влагостойкость	ISO 4760	до 24 часов
Пожаростойкость	EN 13501-1	Cfl-S1
Формальдегид	EN 717-1	E1
Скользкость	EN 13893	DS
Плотность	EN 323	900 кг/м ³
Устойчивость к пятнам	EN 438	5 (группы 1+2); 4 (группа 3)
Воздействие мебельных ножек	EN 16581	Нет повреждений (ножки тип 0)
Воздействие колес стульев	EN 425	Отсутствие повреждений при использовании колес типа W
Термостойкость в сочетании с подложкой Excellence Plus	ISO 8302	0,12 м²К/В – подходит для подогрева/охлаждения пола. см. подробные инструкции на сайте www.berryalloc.com



lamine.

ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ
WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85


Ocean 12 V4.

Техническая спецификация

BERRY  ALLOC

03/2024

Из чего состоит ламинат?

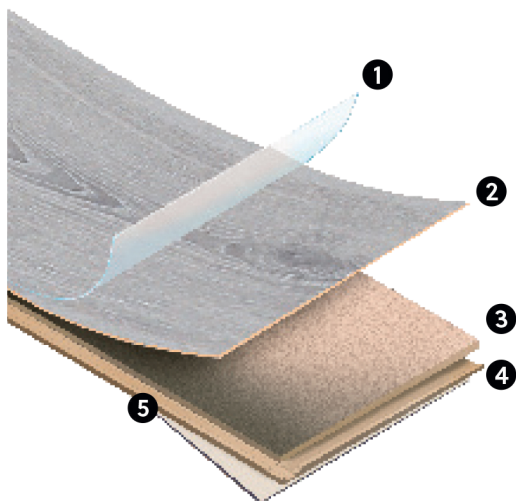

- ❶ Верхний слой: защищает ламинат от истирания, царапин, средств бытовой химии, загрязнения и т.д.
- ❷ Декоративный слой с нанесенным рисунком
- ❸ Основа ламината: ДВП
- ❹ Стабилизирующий (противодеформационный) нижний слой
- ❺ Hydro+ водоотталкивающее покрытие*

(*) Доступна в коллекциях Ocean+ и Chateau+.

lamine.



**ЦИКЛЕВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ**

WWW.1PARKET.RU +7 (495) 545-25-85