







Пылеудаление

Обзор инструментов и областей применения

Компактные, но достаточно большие. Лёгкие, но при этом мощные. И на стройплощадке, и в мастерской — пылеудаляющие аппараты Festool подходят для выполнения любых задач.

Страница	186	187	188	189	190	190
	СТ 17	CTL SYS	CTL MINI	CTL MIDI	CTL 26/36	СТМ 26/36
						

Области применения

Компактные пылеудаляющие аппараты CLEANTEC

Пылеудаляющий аппарат CLEANTEC


Область применения	СТ 17	CTL SYS	CTL MINI	CTL MIDI	CTL 26/36	СТМ 26/36
Область применения						
Монтажные работы (низкий уровень пылеобразования, крупнодисперсная пыль)	●	●	●	●	●	●
Мастерская, промышленность						●
Стройплощадка, сухая отделка (высокий уровень пылеобразования, тонкодисперсная пыль)						●
Зона 22						●
Применение						
Пылеудаление для электроинструментов	●	●	●	●	●	●
Пылеудаление для пневмоинструментов (модели LE)					●	●
Работы по уборке	●	●	●	●	●	●
Длительное промышленное применение						●
Специфические особенности оснащения						
Возможность модульного дооснащения 2-й розеткой/пневматическим модулем					●	●
Автоматическая система очистки фильтра AUTOCLEAN					●	●
Совместимость с ASA/EAA					●	●
Вид пыли						
Древесная пыль						●
Минеральная и кварцевая пыль						○
Пыль алюминия, порошкового лака и полиуретана						○
Канцерогенная пыль, пыль с содержанием частицам асбеста						○

Технические данные


	СТ 17	CTL SYS	CTL MINI	CTL MIDI	CTL 26/36	СТМ 26/36
Потребляемая мощность [Вт]	400 – 1.200	1.000	400 – 1.200	400 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200
Макс. объёмный расход [л/мин]	3.700	3.000	3.700	3.700	3.900	3.900
Макс. разрежение [Па]	24.000	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Макс. объём резервуара/пылесборника [л]	17/17	4,5/3,5	10/7,5	15/12,5	26/24 / 36/34	26/24 / 36/34
Размеры [Д x Ш x В] (мм)	445 x 380 x 485	396 x 296 x 270	430 x 330 x 422	430 x 330 x 470	630 x 365 x 540 630 x 365 x 596	630 x 365 x 540 630 x 365 x 596
Масса [кг]	9,4	6,9	8,8	9,1	13,9 / 14,4	13,9 / 14,4

Пылеудаление

Обзор инструментов и областей применения

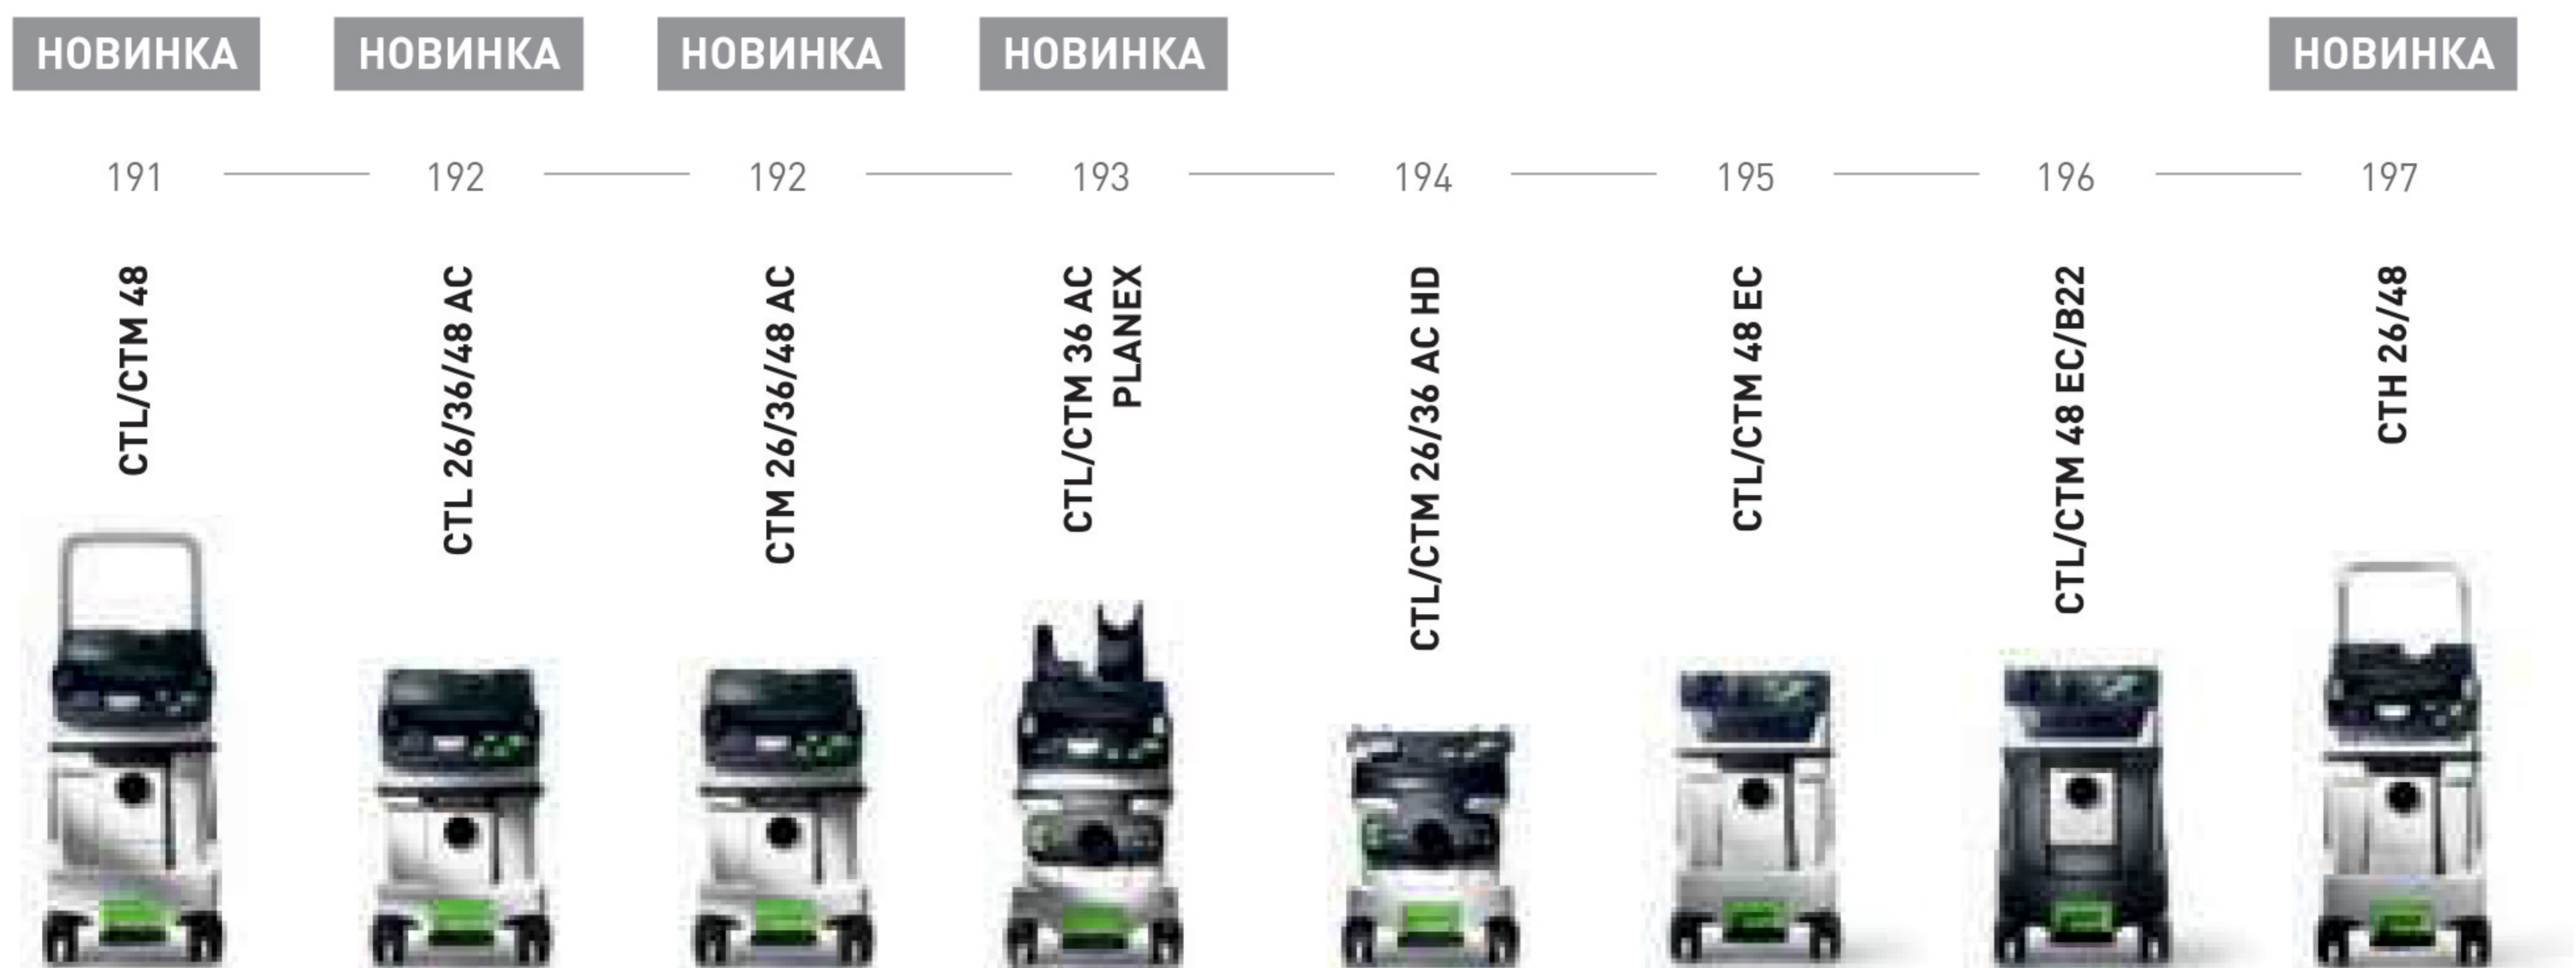

04

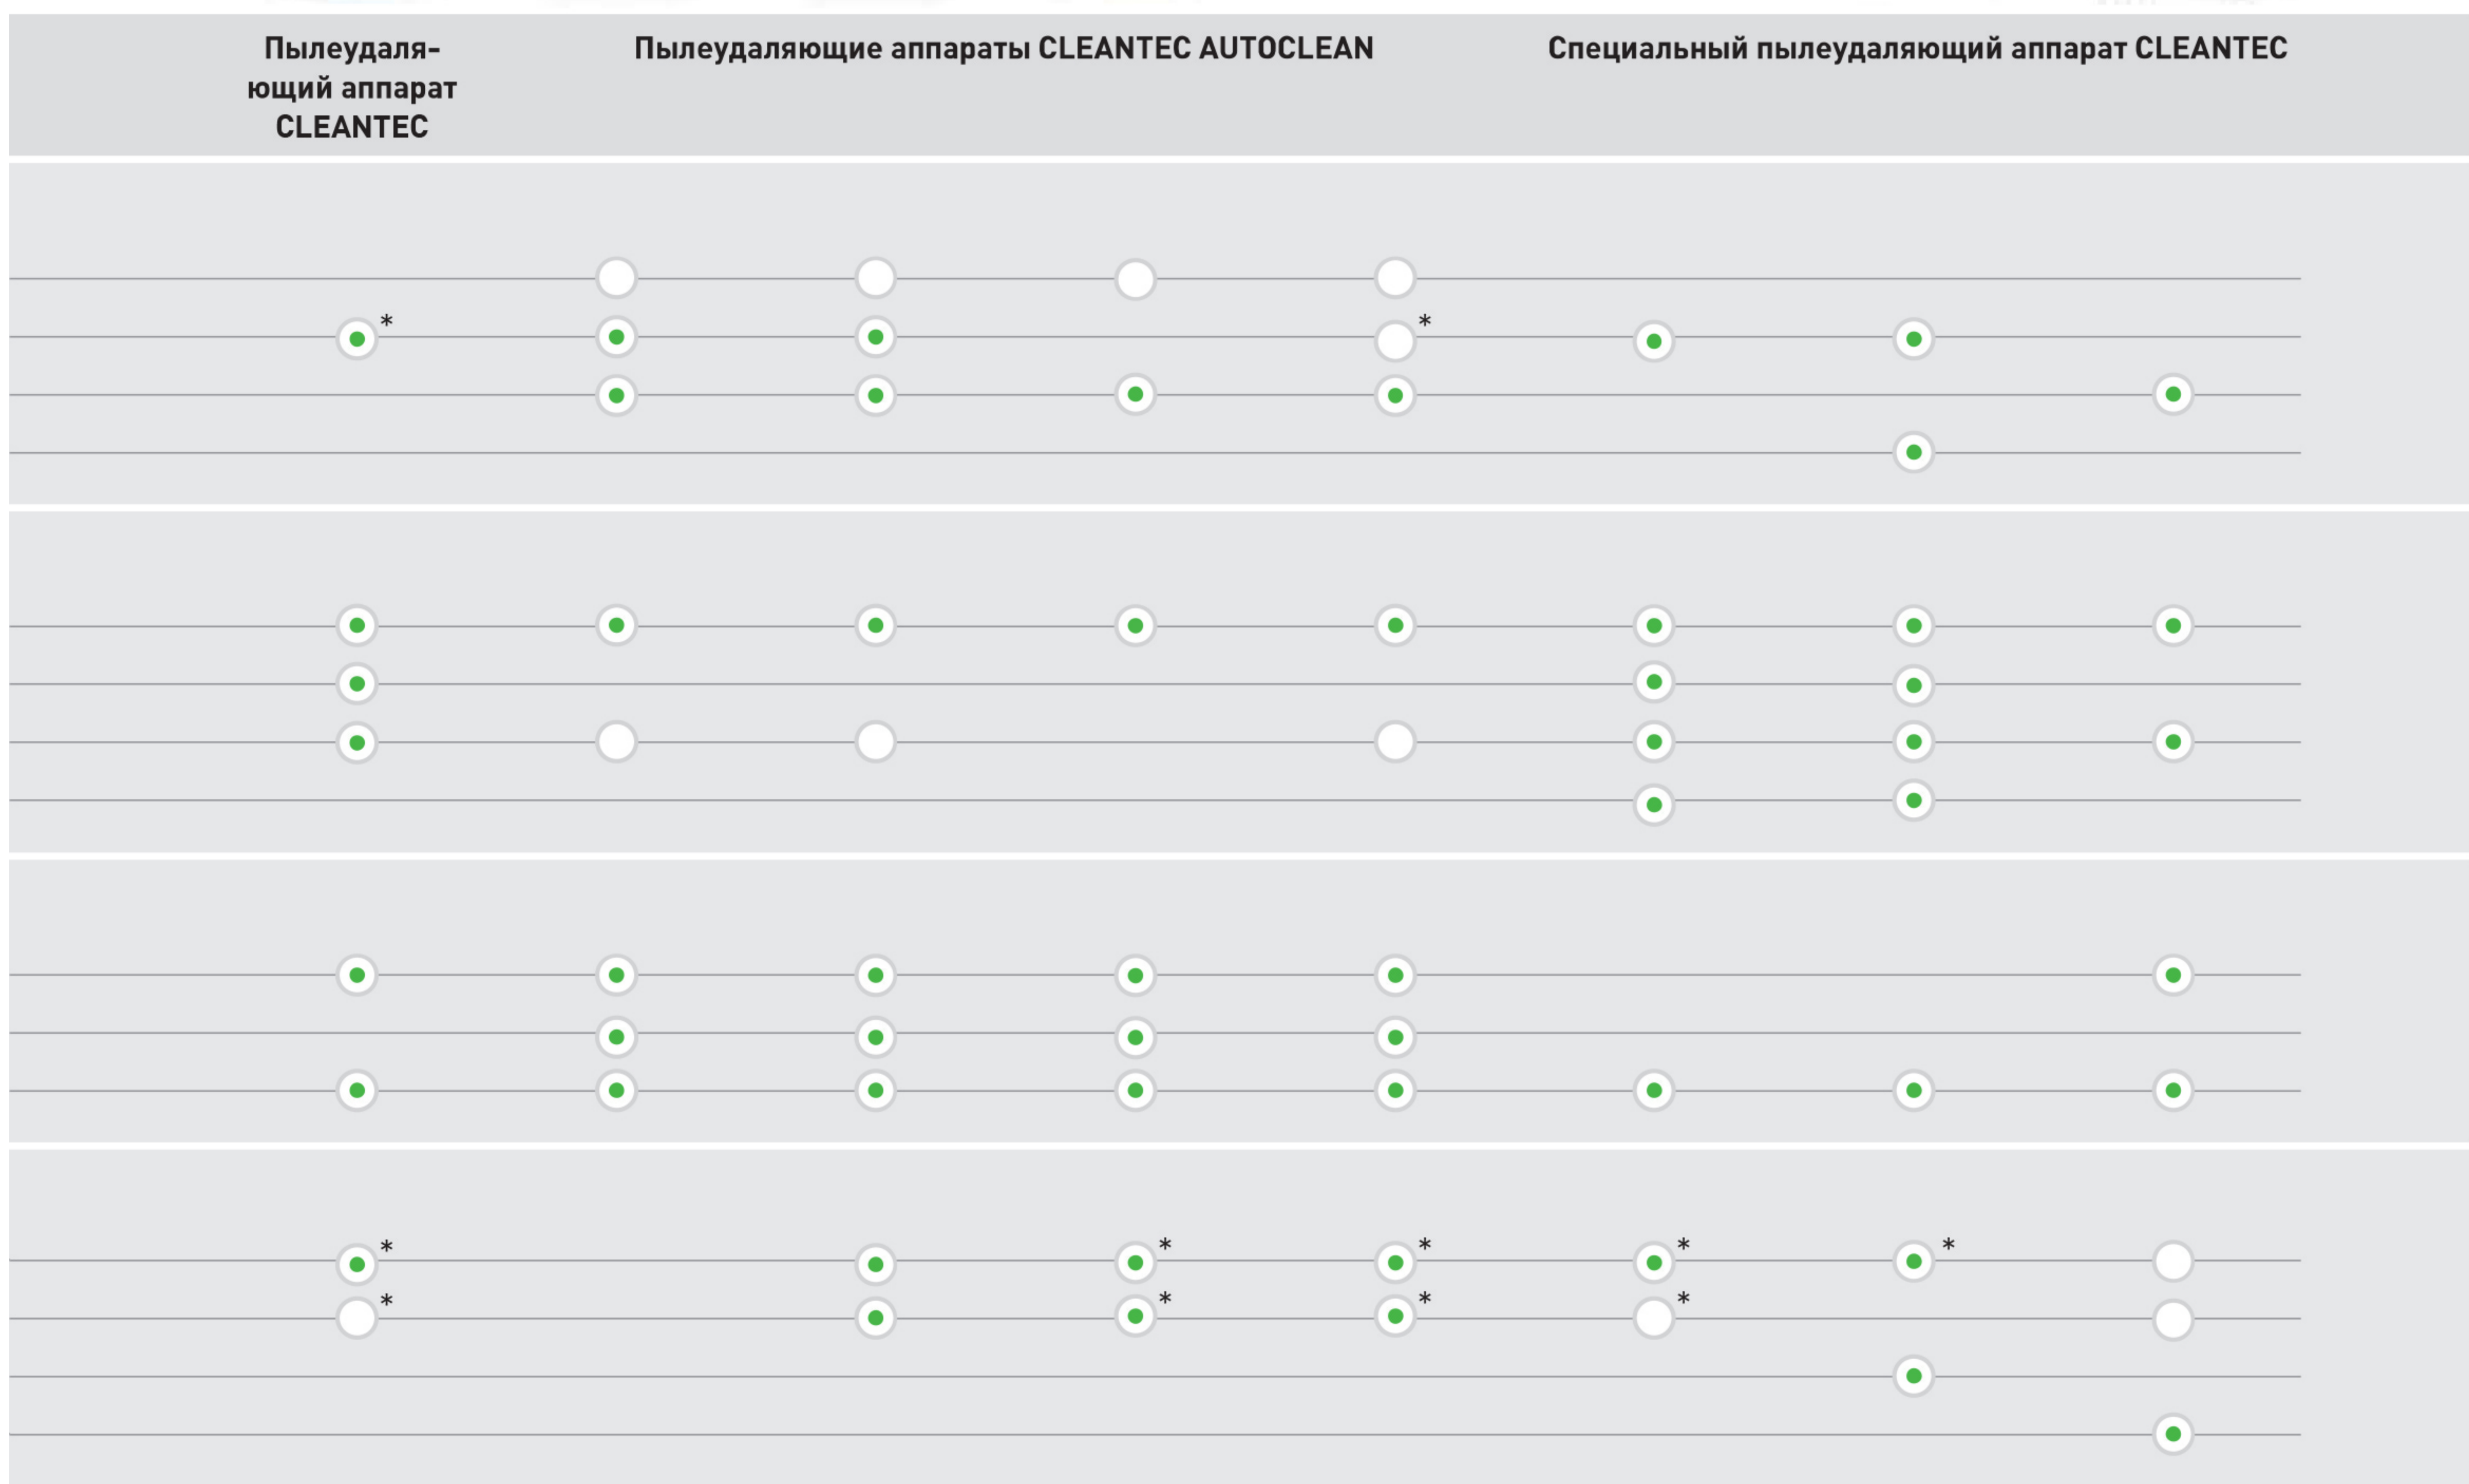

* только СТМ ● очень хорошо подходит ○ подходит

	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200	350 – 1.200	150 – 1.100	150 – 1.100	350 – 1.000
	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.400	3.400	3.900
	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	23.000	23.000	24.000
	48/46	26/24 / 36/34 / 48/46	26/24 / 36/34 / 48/46	36/34	26/24 / 36/34	48/46	48/46	26/24 / 48/46
	740 x 406 x 1.005	630 x 365 x 540 630 x 365 x 596 740 x 406 x 1.005	630 x 365 x 540 630 x 365 x 596 740 x 406 x 1.005	630 x 365 x 596	673 x 365 x 455 673 x 365 x 522	630 x 406 x 640	630 x 406 x 640	630 x 365 x 540 740 x 406 x 1.005
	18,8	14,7 / 15,2 / 19,6	14,7 / 15,2 / 19,6	15,2	14,5 / 15,2	17,9	18,6	13,9 / 18,8

Значения уровня шума и вибрационной нагрузки см. в руководствах по эксплуатации на www.festool.ru/vibration